



**ORSETTO
STRETCH**

ONE

mariosirtori

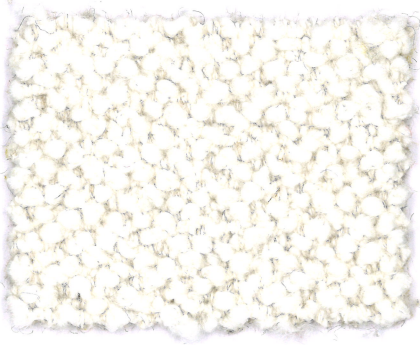

01/1

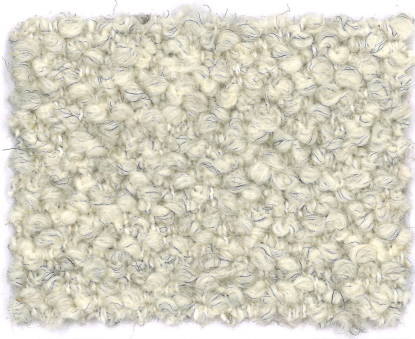


01/2




05/10




05/121

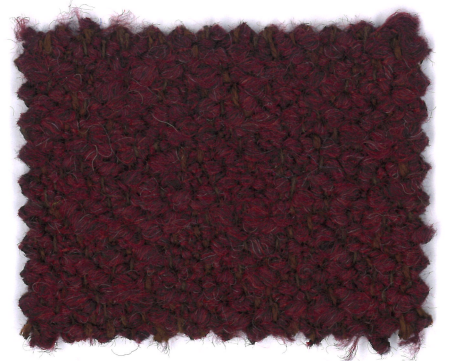

39/128

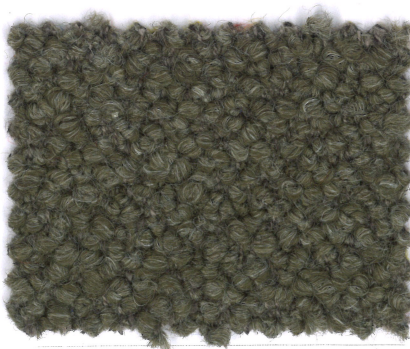

07/11

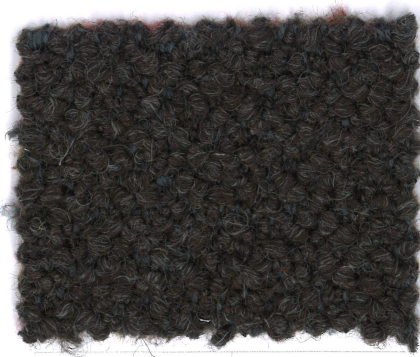

98/16



98/36



05/122



05/6




07/24



09/24




98/125

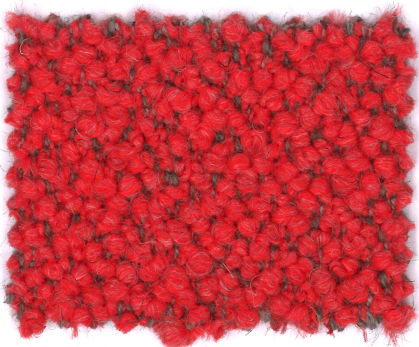


07/108



98/18

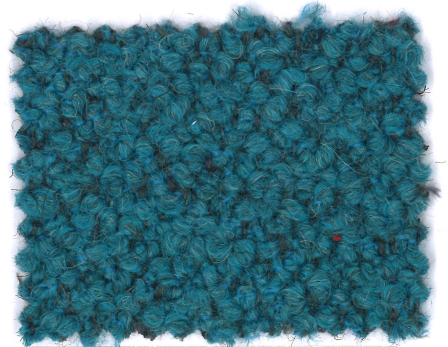

98/126

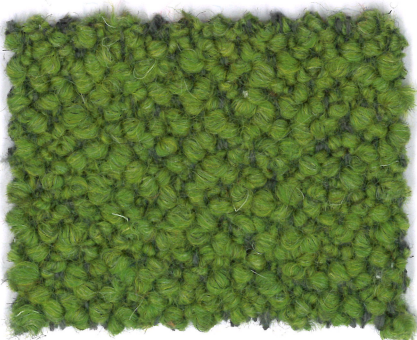


09/107



02/26




05/9

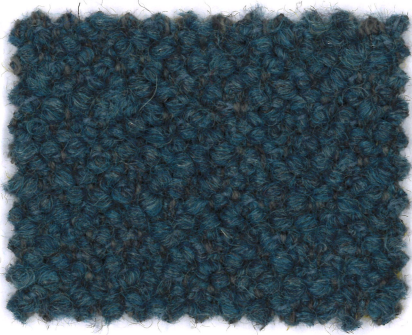


09/23



98/20

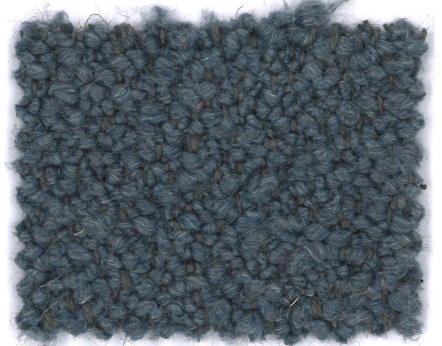

09/92

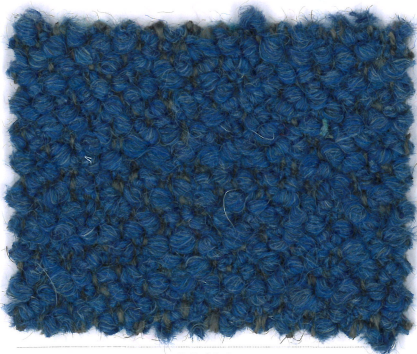


09/98




98/53



98/21

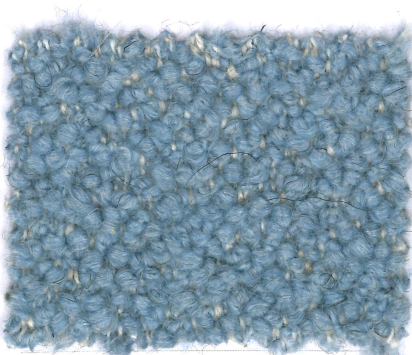

01/58

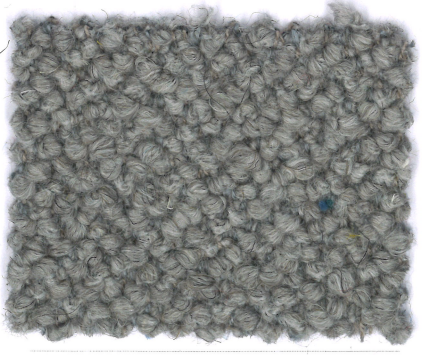

02/22



09/12

ORSETTO STRETCH



Composizione

33%VI 29%PC 15%WO
8%CO 7%PL 6%LI
1%PA 1%EA

Altezza

Ca. 140 cm

Peso

882 g/m² 1235 g/mtl
(+/-5%)

Resistenza all'abrasione

60.000 cicli Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling

5 (EN ISO 12945-2)

Ignifugazione

California TB 117:2013
C&M BS 5852.1.1979
C&M EN 1021.1.2

Solidità alla luce

5 (EN ISO 105-B02)

Solidità allo sfregamento

Umido 4; Secco 5
(EN ISO 105-X12)

Lavaggio

Lavaggio a secco
Seguire simboli ISO

Composition

33%VI 29%PC 15%WO
8%CO 7%PL 6%LI
1%PA 1%EA

Width

App. 140 cm

Weight

882 g/m² 1235 g/mtl
(+/-5%)

Abrasion resistance

60.000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling

5 (EN ISO 12945-2)

Flammability

California TB 117:2013
C&M BS 5852.1.1979
C&M EN 1021.1.2

Light fastness

5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet 4; Dry 5
(EN ISO 105-X12)

Cleaning

Dry-cleaning
Please see the ISO symbols

Composition

33%VI 29%PC 15%WO
8%CO 7%PL 6%LI
1%PA 1%EA

Largeur

Env. 140 cm

Poids

882 g/m² 1235 g/mtl
(+/-5%)

Résistance à l'abrasion

60.000 Martindale tours
(EN ISO 12947-2)

Boulochage

5 (EN ISO 12945-2)

Flammabilité

California TB 117:2013
C&M BS 5852.1.1979
C&M EN 1021.1.2

Solidité à la lumière

5 (EN ISO 105-B02)

Solidité au frottement

Mouillé 4; Sec 5
(EN ISO 105-X12)

Nettoyage

Lavage à sec
Se référer aux symboles
ISO

Zusammensetzung

33%VI 29%PC 15%WO
8%CO 7%PL 6%LI
1%PA 1%EA

Breite

Ca. 140 cm

Gewicht

882 g/m² 1235 g/mtl
(+/-5%)

Scheuerfestigkeit

60.000 Martindale
Scheuertouren
(EN ISO 12947-2)

Pilling

5 (EN ISO 12945-2)

Feuersicherung

California TB 117:2013
C&M BS 5852.1.1979
C&M EN 1021.1.2

Lichtechtheit

5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass 4; Trocken 5
(EN ISO 105-X12)

Reinigung

Trockenreinigung
Gemäß ISO Symbolen

Geman Textile Srl

sede legale: corso XXV aprile 167/B
22036 Erba - CO
magazzino: fraz. Ceresa 1
23895 Nibionno LC
+39 031 692067 - info@onemariosirtori.com
onemariosirtori.com



STANDARD
100

18CX00015
CENTROCOT

www.oeko-tex.com