




MUNBAY CS

ONE


mariosirtori



22

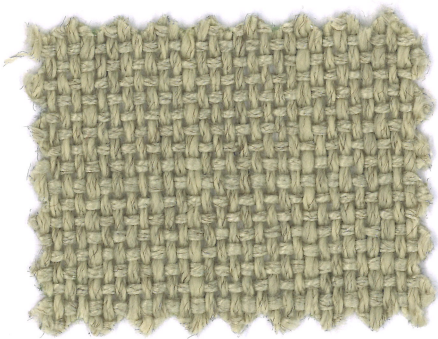

04

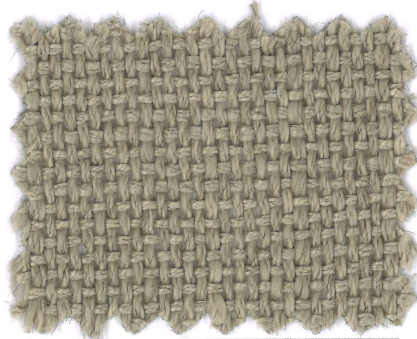

05



07



14

MUNBAY CS



Composizione
100% Trevira CS

Altezza
Ca. 140 cm

Peso
500 g/m² 700 g/mtl
(+/-5%)

Resistenza all'abrasione
>50.000 cicli Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling
3/4 (EN ISO 12945-2)

Ignifugazione
UNI 9177 - Classe 1
California TB 117:2013
C&M EN 1021-1&2
C&M BS 5852.2006
DIN 4102 B1
NF P 92 503-507 M1
IMO MSC (307/88)
Annex 1 Part 7-8

Fonoassorbenza
UNI EN ISO 354:2003
aw : 0,35

Solidità alla luce
5 (EN ISO 105-B02)

Solidità allo sfregamento
Umido 4/5; Secco 4/5
(EN ISO 105X12)

Lavaggio
Lavaggio a secco
Seguire simboli ISO

Note
Tessuto tinto in filo
per utilizzo tendaggio.
Le differenze cromatiche
che si riscontrano fra i vari
lotti, sono da intendersi
normali e da valutare
con le abituali tolleranze
dei tessuti tinti in filo.
Lavorare separatamente
i vari lotti di tintura.

Composition
100% Trevira CS

Width
App. 140 cm

Weight
500 g/m² 700 g/mtl
(+/-5%)

Abrasion resistance
>50.000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling
3/4 (EN ISO 12945-2)

Flammability
UNI 9177 - Class 1
California TB 117:2013
C&M EN 1021-1&2
C&M BS 5852.2006
DIN 4102 B1
NF P 92 503-507 M1
IMO MSC (307/88)
Annex 1 Part 7-8

Sound absorption
UNI EN ISO 354:2003
aw : 0,35

Light fastness
5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
Wet 4/5; Dry 4/5
(EN ISO 105X12)

Cleaning
Dry-cleaning
Please see the ISO symbols

Note
Fabric yarn-dyed for
curtains use.
Batch to batch chromatic
variations must be
considered as normal
and are to be evaluated
with the usual tolerance
of the fabrics pieced yarn.
Work separately different
dye lots.

Composition
100% Trevira CS

Largeur
Env. 140 cm

Poids
500 g/m² 700 g/mtl
(+/-5%)

Résistance à l'abrasion
>50.000 Martindale tours
(EN ISO 12947-2)

Boulochage
3/4 (EN ISO 12945-2)

Flammabilité
UNI 9177 - Classe 1
California TB 117:2013
C&M EN 1021-1&2
C&M BS 5852.2006
DIN 4102 B1
NF P 92 503-507 M1
IMO MSC (307/88)
Annex 1 Part 7-8

Absorption acoustique
UNI EN ISO 354:2003
aw : 0,35

Solidité à la lumière
5 (EN ISO 105-B02)

Solidité au frottement
Mouillé 4/5; Sec 4/5
(EN ISO 105X12)

Nettoyage
Lavage à sec
Se référer aux symboles
ISO

Remarque
Tissu teint en fil pour une
utilisation rideaux. Il peut
y avoir des différences
chromatiques d'un lot
à l'autre dans des
proportions d'usage qui
sont à considérer selon
les normes habituelles
de tolérance en matière
de teinture en fil.
Il est préférable, lors des
confections, de ne pas
mélanger les divers lots
de teinture.

Zusammensetzung
100% Trevira CS

Breite
Ca. 140 cm

Gewicht
500 g/m² 700 g/mtl
(+/-5%)

Scheuerfestigkeit
>50.000 Martindale
Scheuertouren
(EN ISO 12947-2)

Pilling
3/4 (EN ISO 12945-2)

Feuersicherung
UNI 9177 - Klasse 1
California TB 117:2013
C&M EN 1021-1&2
C&M BS 5852.2006
DIN 4102 B1
NF P 92 503-507 M1
IMO MSC (307/88)
Annex 1 Part 7-8

Schalldämmung
UNI EN ISO 354:2003
aw : 0,35

Lichtechtheit
5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass 4/5; Trocken 4/5
(EN ISO 105X12)

Reinigung
Trockenreinigung
Gemäß ISO Symbolen

Anmerkung
Garngefärbtes Gewebe
für Vorhänge.
Farbunterschiede zwischen
den einzelnen Chargen
sind innerhalb der üblichen
Toleranzen garngefärbter
Stoffe als normal anzusehen.
Verschiedene Lieferpartien
sind separat zu verarbeiten.

