



LUNA CS

ONE

mariosiratori




01



319




1714




707




702




1713




28




1712




1715




315




1716




1717




316




1711




1718



317



22




23




1702




25




20



1704



1709




1706




325



16




1708

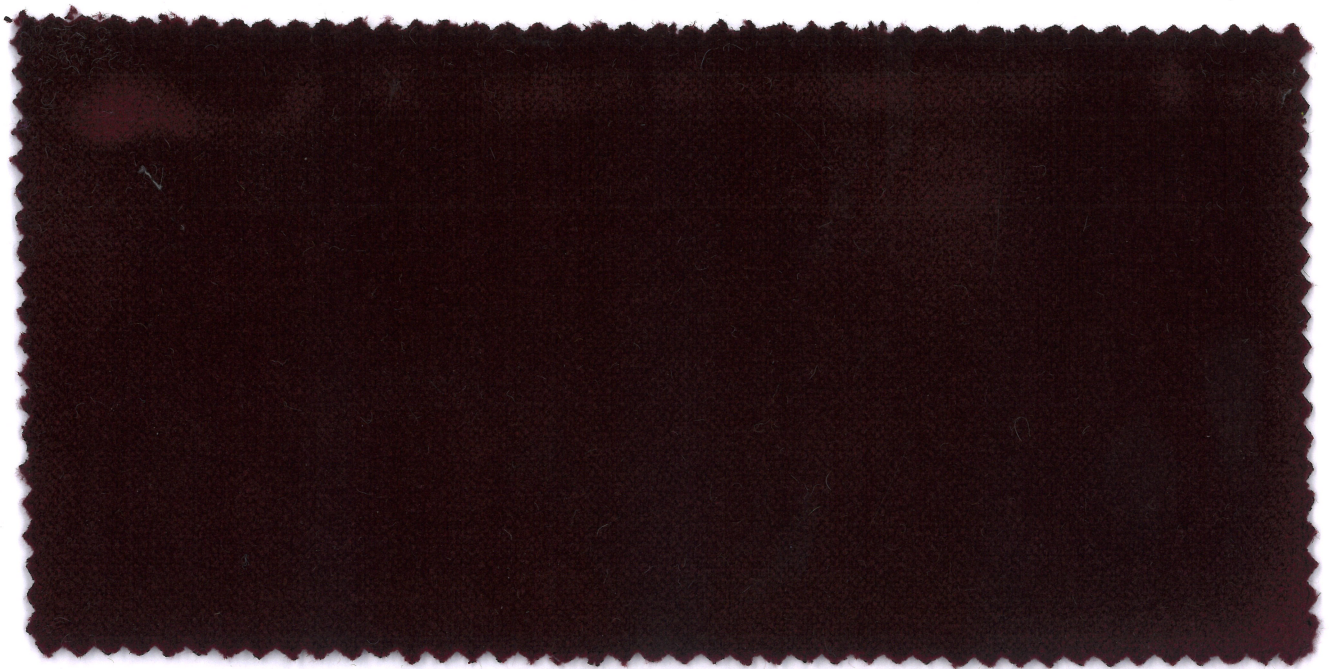


307




2100




3003



706




1703




323



9000



1705



07



311



11



1710

LUNA CS



Composizione
100% Trevira CS

Altezza
Ca. 140 cm

Peso
464 g/m² 650 g/mtl
(+/-5%)

Resistenza all'abrasione
190.000 cicli Martindale
(EN ISO 12947 -2)

Pilling
5 (EN ISO 12945-2)

Ignifugazione
UNI 9175 - Classe IIM
UNI 9177 Classe 1
California TB 117:2013
C&M EN 1021-1&2
C&M BS 5852.2006
NFPA 260:2019
DIN 4102 B1
NF P 92 503-507 M1
IMO MSC 307(88)
Annex 1 Part 7-8

Fonoassorbenza
UNI EN ISO 354:2003
aw : 0,70

Solidità alla luce
4/5 (EN ISO 105-B02)

Solidità allo sfregamento
Umido 4/5; Secco 4/5
(EN ISO 105X12)

Lavaggio
Lavaggio a umido
Seguire simboli ISO
Restringimento ca. 2%

Note
Questo prodotto, è stato tinto in pezza, seguendo un particolare processo di lavorazione meccanica. Le differenze cromatiche che si riscontrano fra i vari lotti, sono da intendersi normali e da valutare con le abituali tolleranze dei tessuti tinti in pezza. Lavorare separatamente i vari lotti di tintura.

Composition
100% Trevira CS

Width
App. 140 cm

Weight
464 g/m² 650 g/mtl
(+/-5%)

Abrasion resistance
190.000 Martindale cycles
(EN ISO 12947 -2)

Pilling
5 (EN ISO 12945-2)

Flammability
UNI 9175 - Classe IIM
UNI 9177 Class 1
California TB 117:2013
C&M EN 1021-1&2
C&M BS 5852.2006
NFPA 260:2019
DIN 4102 B1
NF P 92 503-507 M1
IMO MSC 307(88)
Annex 1 Part 7-8

Sound absorption
UNI EN ISO 354:2003
aw : 0,70

Light fastness
4/5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
Wet 4/5; Dry 4/5
(EN ISO 105X12)

Cleaning
Wet cleaning
Please see the ISO symbols
Shrinkage app. 2%

Note
This product has been piece-dyed, following a certain mechanical working process. Batch to batch chromatic variations must be considered as normal and are to be evaluated with the usual tolerance of this type of fabric. Work separately dye lots.

Composition
100% Trevira CS

Largeur
Env. 140 cm

Poids
464 g/m² 650 g/mtl
(+/-5%)

Résistance à l'abrasion
190.000 Martindale tours
(EN ISO 12947 -2)

Boulochage
5 (EN ISO 12945-2)

Flammabilité
UNI 9175 - Classe IIM
UNI 9177 Classe 1
California TB 117:2013
C&M EN 1021-1&2
C&M BS 5852.2006
NFPA 260:2019
DIN 4102 B1
NF P 92 503-507 M1
IMO MSC 307(88)
Annex 1 Part 7-8

Absorption acoustique
UNI EN ISO 354:2003
aw : 0,70

Solidité à la lumière
4/5 (EN ISO 105-B02)

Solidité au frottement
Mouillé 4/5; Sec 4/5
(EN ISO 105X12)

Nettoyage
Lavage à l'eau
Se référer aux symboles ISO
Rétrécissement 2% env.

Remarque
Ce produit a été teint en pièce suivant un processus mécanique particulier. Les différences chromatiques entre les divers lots sont à considérer avec le degré de tolérance habituel pour les tissus teints en pièce. Il est préférable, lors des confections, de ne pas mélanger les divers lots de teinture.

Zusammensetzung
100% Trevira CS

Breite
Ca. 140 cm

Gewicht
464 g/m² 650 g/mtl
(+/-5%)

Scheuerfestigkeit
190.000 Martindale
Scheuertouren
(EN ISO 12947 -2)

Pilling
5 (EN ISO 12945-2)

Feuersicherung
UNI 9175 - Klasse IIM
UNI 9177 Klasse 1
California TB 117:2013
C&M EN 1021-1&2
C&M BS 5852.2006
NFPA 260:2019
DIN 4102 B1
NF P 92 503-507 M1
IMO MSC 307(88)
Annex 1 Part 7-8

Schalldämmung
UNI EN ISO 354:2003
aw : 0,70

Lichtechtheit
4/5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass 4/5; Trocken 4/5
(EN ISO 105X12)

Reinigung
Nassreinigung
Gemäß ISO Symbolen
Einlaufen ca. 2%

Anmerkung
Dieser Artikel ist mittels eines besonderen mechanischen Verarbeitungsverfahrens stückgefärbt. Farbunterschiede zwischen den einzelnen Chargen sind innerhalb der üblichen Toleranzen stückgefärbter Stoffe als normal anzusehen. Verschiedene Farbpartien sind separat zu verarbeiten.

Geman Textile G.&G. Srl
sede legale: corso XXV aprile 167/B
22036 Erba - CO
magazzino: fraz. Ceresa 1
23895 Nibionno LC
onemariosirtori.com



**STANDARD
100**

18CX00015
CENTROCOT

www.oeko-tex.com



Trevira CS Club
Silver Member
2016

