



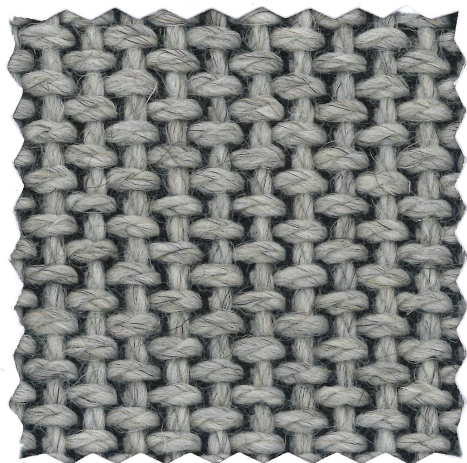


MONTREAL

ONE


mariosirtori

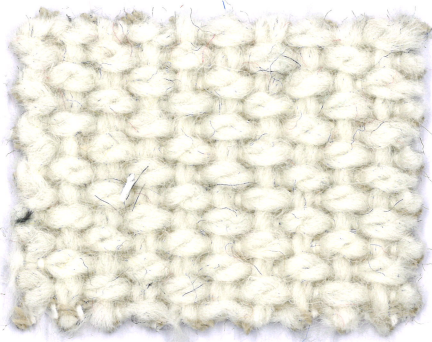


01

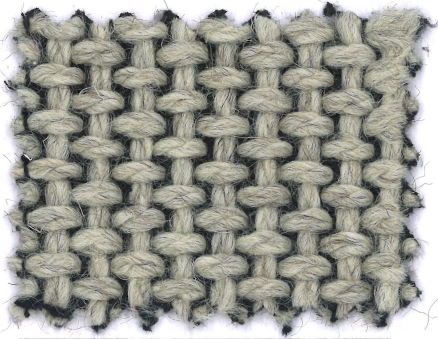

02

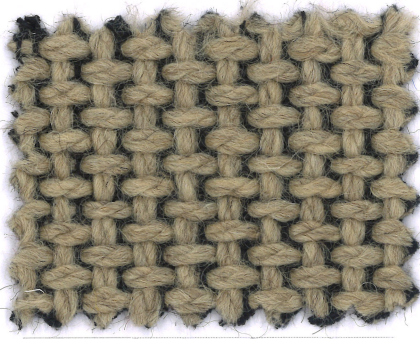

06

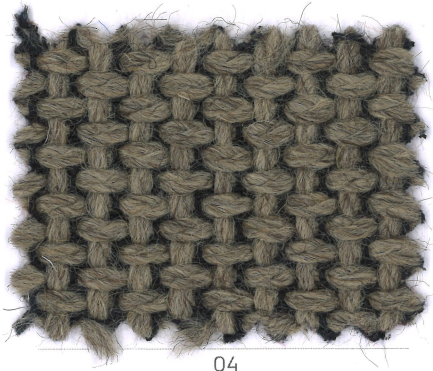

04



51



31




42



40



45

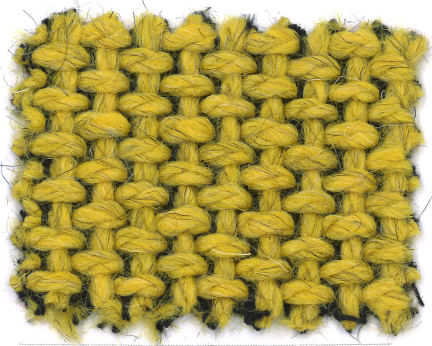

20



15



16




17




70





71

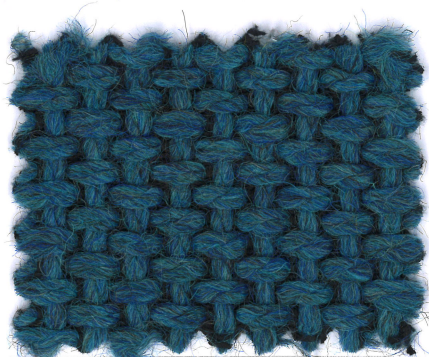


75

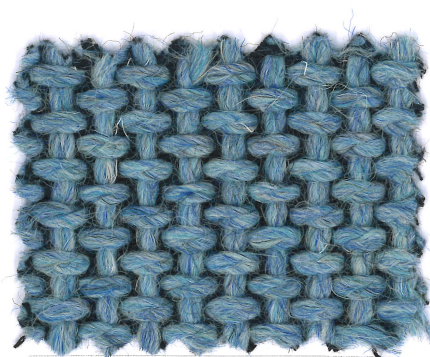


80

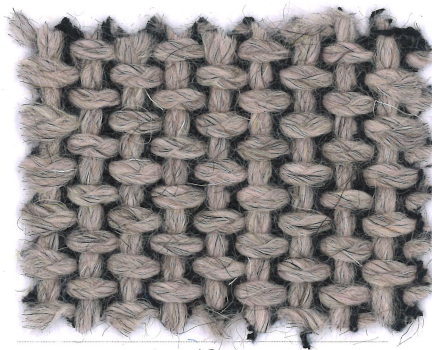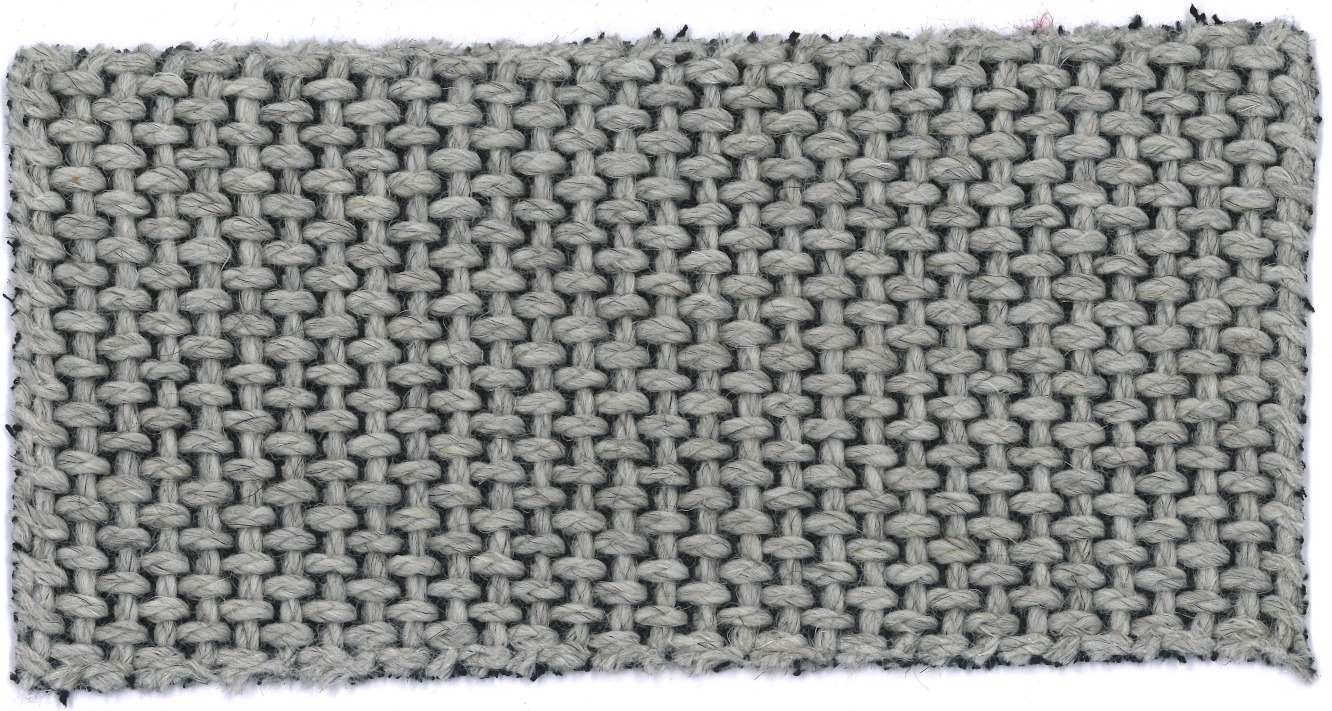

69

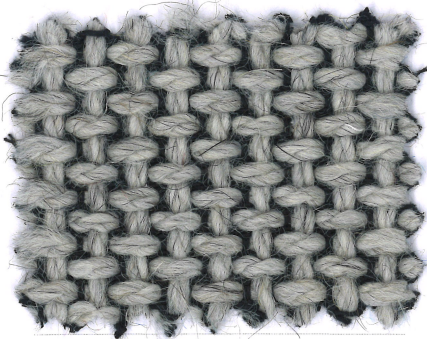

89

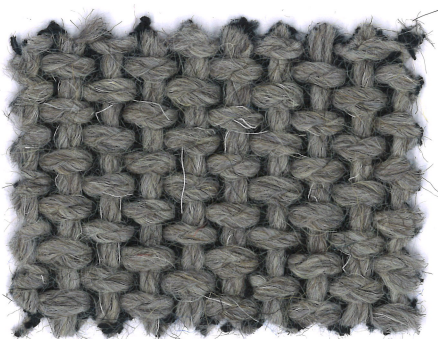

03



90



91

MONTREAL



Composizione

65%WV 24%CO
6%AF 5%PL

Altezza

Ca. 140 cm

Peso

690 g/m² 966 g/mtl
(+/-5%)

Resistenza all'abrasione

50.000 cicli Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Ignifugazione

UNI 9175 - Classe I-IM
California TB 117:2013
C&M EN 1021-1&2
C&M BS 5852.1.1979
NFPA 260:2019

Solidità alla luce

5 (EN ISO 105-B02)

Solidità allo sfregamento

Umido 3/4; Secco 4/5
(EN ISO 105X12)

Lavaggio

Lavaggio a secco
Seguire simboli ISO

Note

Tessuto tinto in filo.
L'eventuale presenza di irregolarità del filato è da considerare caratteristica del prodotto trattandosi di filo naturale. Le differenze cromatiche che si riscontrano fra i vari lotti, sono da intendersi normali e da valutare con le abituali tolleranze dei tessuti tinti in filo. Lavorare separatamente i vari lotti di consegna.

Composition

65%WV 24%CO
6%AF 5%PL

Width

App. 140 cm

Weight

690 g/m² 966 g/mtl
(+/-5%)

Abrasion resistance

50.000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Flammability

UNI 9175 - Class I-IM
California TB 117:2013
C&M EN 1021-1&2
C&M BS 5852.1.1979
NFPA 260:2019

Light fastness

5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet 3/4; Dry 4/5
(EN ISO 105X12)

Cleaning

Dry cleaning
Please see the ISO symbols

Note

This fabric is yarn-dyed. Possible irregularities of the yarn must be considered as a feature of the product because it's a natural yarn. Batch to batch chromatic variations must be considered as normal and are to be evaluated with the usual tolerance of this type of fabric. Work separately different delivery lots.

Composition

65%WV 24%CO
6%AF 5%PL

Largeur

Env. 140 cm

Poids

690 g/m² 966 g/mtl
(+/-5%)

Résistance à l'abrasion

50.000 Martindale tours
(EN ISO 12947-2)

Boulochage

4 (EN ISO 12945-2)

Flammabilité

UNI 9175 - Classe I-IM
California TB 117:2013
C&M EN 1021-1&2
C&M BS 5852.1.1979
NFPA 260:2019

Solidité à la lumière

5 (EN ISO 105-B02)

Solidité au frottement

Mouillé 3/4; Sec 4/5
(EN ISO 105X12)

Nettoyage

Lavage à sec
Se référer aux symboles ISO

Remarque

Tissu teint en fil.
Les éventuelles irrégularités dans le fil sont à considérer comme des caractéristiques des fibres naturelles. Il peut y avoir des différences chromatiques d'un lot à l'autre dans des proportions d'usage qui sont à considérer selon les normes habituelles de tolérance en matière de teinture en fil. Il est préférable, lors des confections, de ne pas mélanger les divers lots de teinture.

Zusammensetzung

65%WV 24%CO
6%AF 5%PL

Breite

Ca. 140 cm

Gewicht

690 g/m² 966 g/mtl
(+/-5%)

Scheuerfestigkeit

50.000 Martindale
Scheuertouren
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Feuersicherung

UNI 9175 - Klasse I-IM
California TB 117:2013
C&M EN 1021-1&2
C&M BS 5852.1.1979
NFPA 260:2019

Lichtechtheit

5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass 3/4; Trocken 4/5
(EN ISO 105X12)

Reinigung

Trockenreinigung
Gemäß ISO Symbolen

Anmerkung

Garngesärbtes Gewebe.
Mögliche Fadenunregelmäßigkeiten sind als warentypische Eigenschaften zu betrachten, da es sich um eine Naturfaser handelt. Farbunterschiede zwischen den einzelnen Chargen sind innerhalb der üblichen Toleranzen garngesärbter Stoffe als normal anzusehen. Verschiedene Lieferpartien sind separat zu verarbeiten.

Geman Textile G.&G. Srl

sede legale: corso XXV aprile 167/B
22036 Erba - CO
magazzino: fraz. Ceresa 1
23895 Nibionno LC
onemariosirfori.com