


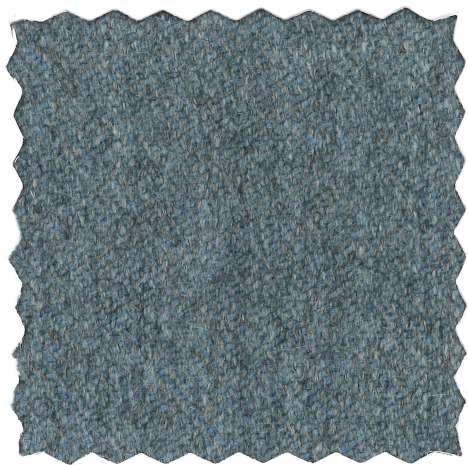


---


LAMA

ONE


mariosirtori



01



02




801




06




07



821




08



09



05




08/1




10






806




828



811



812




825



808




807




823




802



11



809




12



804



816



805



810



803

# LAMA



## Composizione

65%WO 15%WP  
20%PA

## Altezza

Ca. 140 cm

## Peso

420 g/m<sup>2</sup> 588 g/mtl  
(+/-5%)

## Resistenza all'abrasione

100.000 cicli Martindale  
(EN ISO 12947-2)

## Pilling

3/4 (EN ISO 12945-2)

## Ignifugazione

UNI 9175 - Classe I-IM  
California TB 117:2013  
EN 1021-1&2  
C&M BS 5852.1.1979  
NFPA 260:2013

## Fonoassorbenza

UNI EN ISO 354:2003  
aw : 0,75

## Solidità alla luce

4/5 (EN ISO 105-B02)

## Solidità allo sfregamento

Umido 4/5; Secco 4/5  
(EN ISO 105X12)

## Lavaggio

Lavaggio a secco  
Seguire simboli ISO

## Note

Tessuto tinto in filo.  
L'eventuale presenza di irregolarità del filato è da considerare caratteristica del prodotto trattandosi di filo naturale. Le differenze cromatiche che si riscontrano fra i vari lotti, sono da intendersi normali e da valutare con le abituali tolleranze dei tessuti tinti in filo. Lavorare separatamente i vari lotti di consegna.

## Composition

65%WO 15%WP  
20%PA

## Width

App. 140 cm

## Weight

420 g/m<sup>2</sup> 588 g/mtl  
(+/-5%)

## Abrasion resistance

100.000 Martindale cycles  
(EN ISO 12947-2)

## Pilling

3/4 (EN ISO 12945-2)

## Flammability

UNI 9175 - Class 1-IM  
California TB 117:2013  
EN 1021-1&2  
C&M BS 5852.1.1979  
NFPA 260:2013

## Sound absorption

UNI EN ISO 354:2003  
aw : 0,75

## Light fastness

4/5 (EN ISO 105-B02)

## Fastness to rubbing

Wet 4/5; Dry 4/5  
(EN ISO 105X12)

## Cleaning

Dry cleaning  
Please see the ISO symbols

## Note

This fabric is yarn-dyed. Possible irregularities of the yarn must be considered as a feature of the product because it's a natural yarn. Batch to batch chromatic variations must be considered as normal and are to be evaluated with the usual tolerance of this type of fabric. Work separately different delivery lots.

## Composition

65%WO 15%WP  
20%PA

## Largeur

Env. 140 cm

## Poids

420 g/m<sup>2</sup> 588 g/mtl  
(+/-5%)

## Résistance à l'abrasion

100.000 Martindale tours  
(EN ISO 12947-2)

## Boulochage

3/4 (EN ISO 12945-2)

## Flammabilité

UNI 9175 - Classe 1-IM  
California TB 117:2013  
EN 1021-1&2  
C&M BS 5852.1.1979  
NFPA 260:2013

## Absorption acoustique

UNI EN ISO 354:2003  
aw : 0,75

## Solidité à la lumière

4/5 (EN ISO 105-B02)

## Solidité au frottement

Mouillé 4/5; Sec 4/5  
(EN ISO 105X12)

## Nettoyage

Lavage à sec  
Se référer aux symboles ISO

## Remarque

Tissu teint en fil.  
Les éventuelles irrégularités dans le fil sont à considérer comme des caractéristiques des fibres naturelles. Il peut y avoir des différences chromatiques d'un lot à l'autre dans des proportions d'usage qui sont à considérer selon les normes habituelles de tolérance en matière de teinture en fil. Il est préférable, lors des confections, de ne pas mélanger les divers lots de teinture.

## Zusammensetzung

65%WO 15%WP  
20%PA

## Breite

Ca. 140 cm

## Gewicht

420 g/m<sup>2</sup> 588 g/mtl  
(+/-5%)

## Scheuerfestigkeit

100.000 Martindale  
Scheuertouren  
(EN ISO 12947-2)

## Pilling

3/4 (EN ISO 12945-2)

## Feuersicherung

UNI 9175 - Klasse I-IM  
California TB 117:2013  
EN 1021-1&2  
C&M BS 5852.1.1979  
NFPA 260:2013

## Schalldämmung

UNI EN ISO 354:2003  
aw : 0,75

## Lichtechtheit

4/5 (EN ISO 105-B02)

## Reibechtheit

Nass 4/5; Trocken 4/5  
(EN ISO 105X12)

## Reinigung

Trockenreinigung  
Gemäß ISO Symbolen

## Anmerkung

Garnegefärbtes Gewebe. Mögliche Fadenunregelmäßigkeiten sind als wertentypische Eigenschaften zu betrachten, da es sich um eine Naturfaser handelt. Farbunterschiede zwischen den einzelnen Chargen sind innerhalb der üblichen Toleranzen garnegefärbter Stoffe als normal anzusehen. Verschiedene Lieferpartien sind separat zu verarbeiten.

Geman Textile G.&G. Srl

sede legale: corso XXV aprile 167/B  
22036 Erba - CO  
magazzino: fraz. Ceresa 1  
23895 Nibionno LC  
onemariosirtori.com