



ROXANA PLUSH CS

ONE

mariosirtori



1010



6162



641



642



1720



6005



639




6024



640



631

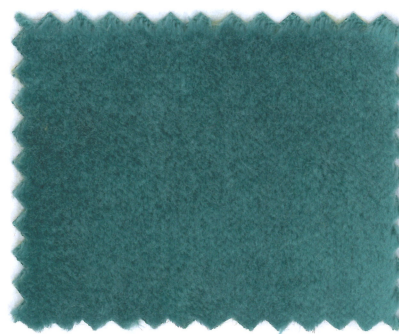

632



6172




621



1002



638

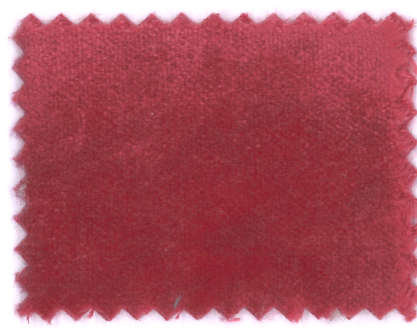

625



626



627



634



643



628



637



6004



6240




6021



629



6174

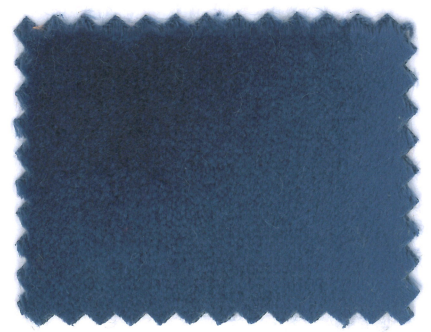

630

ROXANA PLUSH CS



Composizione
100% Trevira CS

Altezza
Ca. 140 cm

Peso
450 g/m² 630 g/mtl
(+/-5%)

Resistenza all'abrasione
180.000 cicli Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4/5 (EN ISO 12945-2)

Ignifugazione
UNI 9175 - Classe IIM
UNI 9177 - Classe I
California TB 117:2013
C&M EN 1021-1&2
DIN 4102 B1
NF P 92-503-507 M1
IMO MSC (307/88)
Annex I Part. 7-8
C&M BS 5852.1.1979
C&M BS 5852.0.1

Fonoassorbenza
UNI EN ISO 354:2003
aw : 0,65

Solidità alla luce
4/5 (EN ISO 105-B02)

Solidità allo sfregamento
Umido 4/5; Secco 4/5
(EN ISO 105-X12)

Lavaggio
Lavaggio a secco
Seguire simboli ISO

Composition
100% Trevira CS

Width
App. 140 cm

Weight
450 g/m² 630 g/mtl
(+/-5%)

Abrasion resistance
180.000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4/5 (EN ISO 12945-2)

Flammability
UNI 9175 - Class IIM
UNI 9177 - Class I
California TB 117:2013
C&M EN 1021-1&2
DIN 4102 B1
NF P 92-503-507 M1
IMO MSC (307/88)
Annex I Part. 7-8
C&M BS 5852.1.1979
C&M BS 5852.0.1

Sound absorption
UNI EN ISO 354:2003
aw : 0,65

Light fastness
4/5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
Wet 4/5; Dry 4/5
(EN ISO 105-X12)

Cleaning
Dry-cleaning
Please see the ISO symbols

Composition
100% Trevira CS

Largeur
Env. 140 cm

Poids
450 g/m² 630 g/mtl
(+/-5%)

Résistance à l'abrasion
180.000 Martindale tours
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4/5 (EN ISO 12945-2)

Flammabilité
UNI 9175 - Classe IIM
UNI 9177 - Classe I
California TB 117:2013
C&M EN 1021-1&2
DIN 4102 B1
NF P 92-503-507 M1
IMO MSC (307/88)
Annex I Part. 7-8
C&M BS 5852.1.1979
C&M BS 5852.0.1

Absorption acoustique
UNI EN ISO 354:2003
aw : 0,65

Solidité à la lumière
4/5 (EN ISO 105-B02)

Solidité au frottement
Mouillé 4/5; Sec 4/5
(EN ISO 105-X12)

Nettoyage
Lavage à sec
Se référer aux symboles ISO

Zusammensetzung
100% Trevira CS

Breite
Ca. 140 cm

Gewicht
450 g/m² 630 g/mtl
(+/-5%)

Scheuerfestigkeit
180.000 Martindale
Scheuertouren
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4/5 (EN ISO 12945-2)

Feuersicherung
UNI 9175 - Klasse IIM
UNI 9177 - Klasse I
California TB 117:2013
C&M EN 1021-1&2
DIN 4102 B1
NF P 92-503-507 M1
IMO MSC (307/88)
Annex I Part. 7-8
C&M BS 5852.1.1979
C&M BS 5852.0.1

Schalldämmung
UNI EN ISO 354:2003
aw : 0,65

Lichtechtheit
4/5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass 4/5; Trocken 4/5
(EN ISO 105-X12)

Reinigung
Trockenreinigung
Gemäß ISO Symbolen

Geman Textile Srl

sede legale: corso XXV aprile 167/B
22036 Erba - CO
magazzino: fraz. Ceresa 1
23895 Nibionno LC
+39 031 692067 - info@onemariosirtori.com
onemariosirtori.com



**STANDARD
100**

18CX00015
CENTROCOT

www.oeko-tex.com



Trevira CS Cluk
Silver Member
2016

